

# HE

**12 Gövde**  
Nominal Güç : 0,55-2.700kW  
Nominal Moment: 300-70.000 Nm  
Tahvil Oranı : 2,5-150




# KH

**12 Gövde**  
Nominal Güç : 0,45-800kW  
Nominal Moment : 300-70.000 Nm  
Tahvil Oranı : 6,3-150



# MHE

**12 Gövde**  
Nominal Güç : 0,55-2.700kW  
Nominal Moment : 300-70.000 Nm  
Tahvil Oranı : 2,5-150

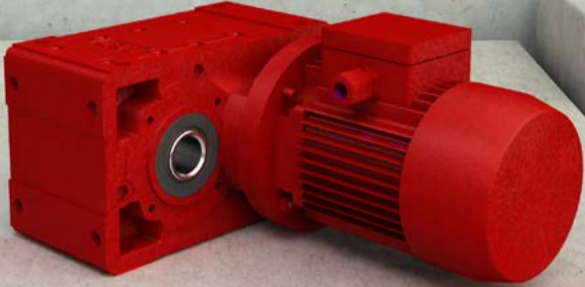

# MKH

**12 Gövde**  
Nominal Güç : 0,55-2.700kW  
Nominal Moment : 300-70.000 Nm  
Tahvil Oranı : 2,5-150




## Giriş Mili Seçenekleri

- 1 Fan Soğutma
- 2 Geri Dönüş Kilidi
- 3 Genişletilmiş Giriş Mili

## Çıkış Mili Seçenekleri

- 1 Flanş
- 2 Dolu Mil
- 1 Sıkma Bilezik
- 2 Tork Kolu

## Ekstruder Dizayn



## Güçlendirilmiş Rulman

